



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Лампы Actinic BL TL-D(K) Secura имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Кроме того, эти лампы обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое убергает стекло и элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям HACCP. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	18 W
Основная область применения	Reprography (R)	Ток лампы (ном.)	0.36 A
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9000 h	Напряжение (ном.)	59 V
Срок эксплуатации (ном.)	5000 h		
Технические характеристики освещения		Соответствие требованиям и область применения	
Код цвета	10	Содержание ртути (Hg) (ном.)	5.0 mg
Обозначение цвета	Actinic		
Координата цветности X (ном.)	220	УФ-излучение	
Координата цветности Y (ном.)	200	УФ-В/УФ-А (МЭК)	0.2 %
Снижение светового потока после 500 ч	20 %	Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	4.5 W
Снижение светового потока после 500 ч	30 %		
		Данные об изделии	
		Полный код продукта	872790085383400
		Название продукта для заказа	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura


ЕАН/UPC — продукт	8727900853834
Код заказа	85383400
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25

Материал № (12NC)	928048201003
Вес нетто (шт.)	127.500 g

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
Secura 1SL/25					

TL-D 18W/10 SECU

Фотометрические данные

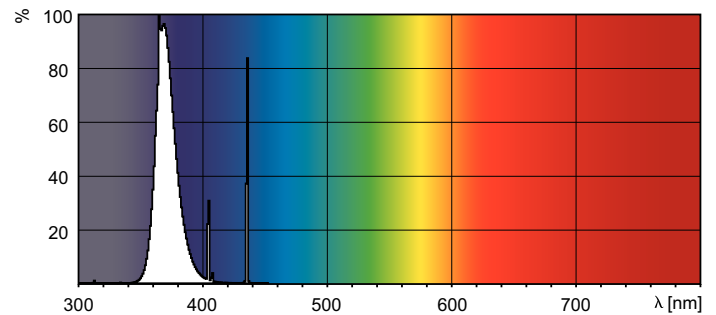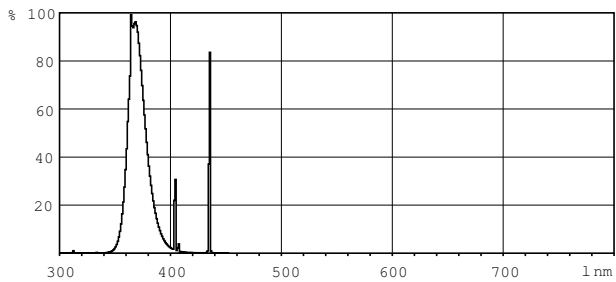

Цвет излучения /10

Цвет излучения /10

